


DE

Beschreibung

Unterputz-Wechselschalter (1-Fach, 2-Wege) aus hochfestem Porzellan mit Kippschalter aus Messing für Montage in geschlossenen und trockenen Räumen. Zum Schalten eines elektrischen Verbrauchers aus zwei verschiedenen Positionen. Komplettsset aus Porzellan-Rahmen, Porzellan-Abdeckung und Unterputz-Einsatz. Montage auf allen gängigen 68mm Gerätedosen. Einbautiefe: ca. 11.3mm, Aufbauhöhe: ca. 37.8mm

Technische Daten

| | |
|---------------|--|
| Nennspannung: | 250V~, 50Hz – max |
| Nennstrom: | 10A |
| Kabel: | starr, mehrdrähtig - 1mm ² - 2,5mm ² (max. 2x 2,5mm ²) |
| Material: | Hart-Porzellan |
| Schutzklasse: | IP20 |

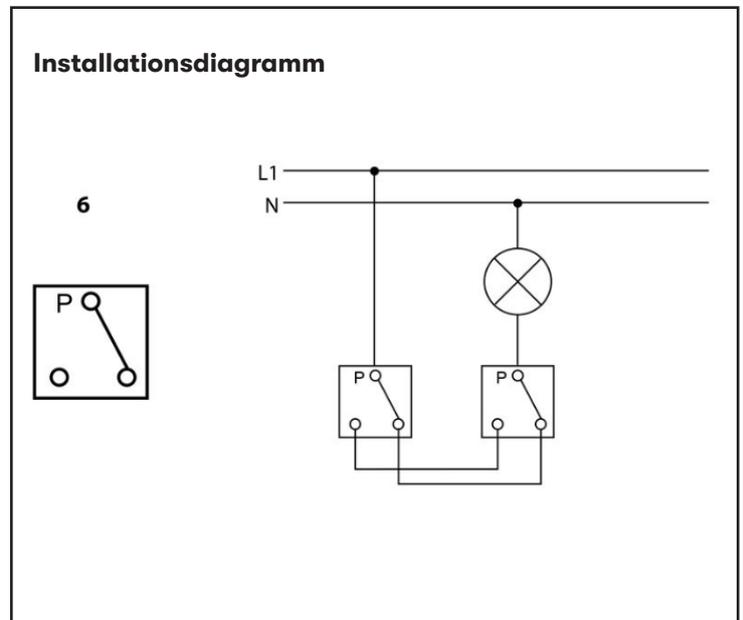

Sicherheitshinweise

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen in folgenden Bereichen:

- Die anzuwendenden "5 Sicherheitsregeln": Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. persönliche Schutzausrüstung
- Auswertung der Messergebnisse
- Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen
- IP-Schutzarten
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.)

Eine unsachgemäße Installation gefährdet Ihr eigenes Leben und das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage und es besteht das Risiko schwerer Sachschäden, z.B. durch Brand. Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

Schwere Verletzungen, Brand oder Sachschäden möglich. Anleitung vollständig lesen und beachten.

Zum Schutz vor energiereichen Überspannungen mehrstufigen, selektiven Schutz installieren. Ansonsten können angeschlossene Geräte beschädigt werden.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

